

1.型號： HG-40TBC-L

2.品名： 40 PIN 牛角接頭 訊號轉接板 (附 LED 指示燈) 試機維修專用


3.外觀尺寸： 49mm(長) × 113mm(寬)

中華民國專利號碼：M323148


4.實品圖：



5.配置圖：

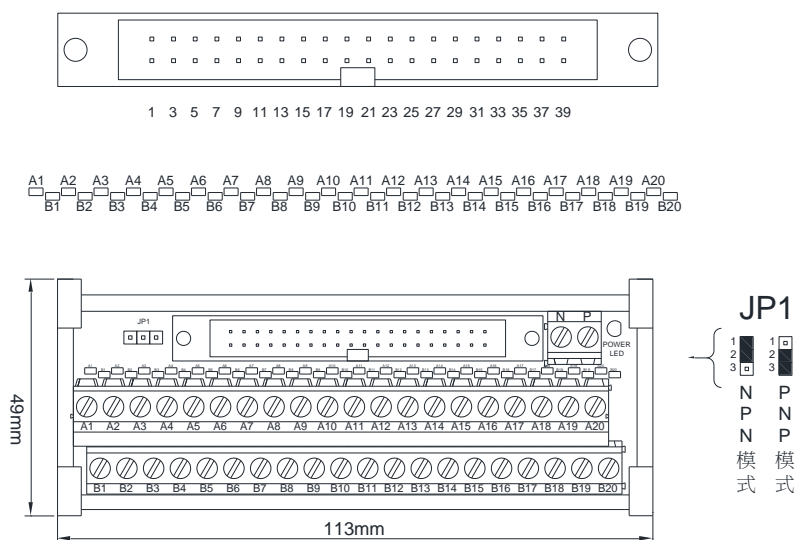

6.電路圖：

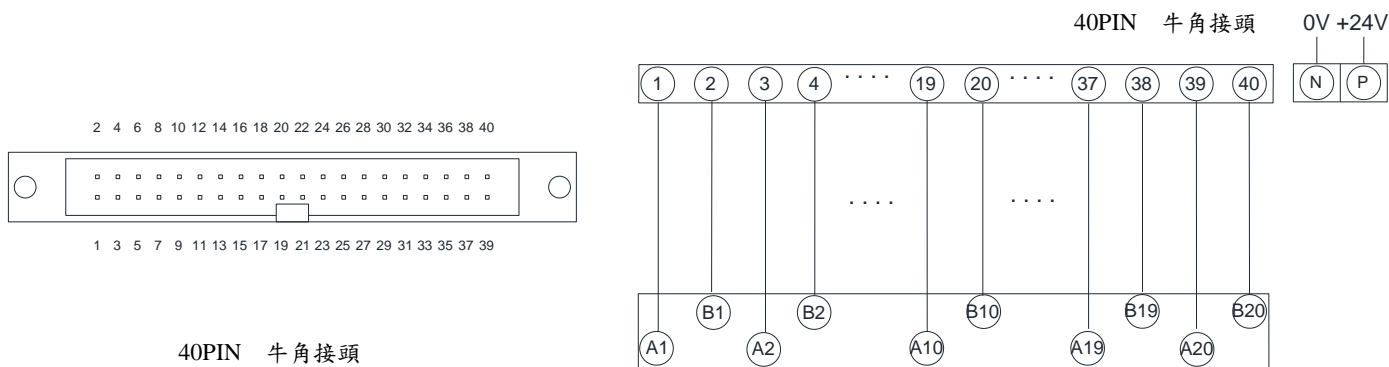

40PIN 牛角接頭

歐式端子台

7.使用說明：

1. 此訊號轉接板需要 24VDC 電源，以提供 LED 燈指示。
2. 此訊號轉接板為 40 PIN 牛角接頭 轉接 5mm 歐式端子台，接腳對應如上圖所示。
牛角接頭 腳位與端子台腳位編號 1 對 1 連接。
3. 牛角接頭 腳位定義如配置圖所示。
4. PCB 上方之 LED 燈用於狀態檢知，LED 配置如配置圖所示，上方編號代表 LED 所指示的端子台編號。
JP1 可切換 NPN 或 PNP 工作模式，1-2 PIN 短路為 NPN 模式；2-3 PIN 短路為 PNP 模式。
5. 端子台螺絲扭力額定值為 4Kgf-cm 以下。(電動螺絲起子請依照額定值調整)

8.適合用途：

1. 針對高靈敏度光電可以做誤動作檢視協助試機階段調整及維修。
2. 可搭配松下 FP 系列、三菱 Q 系列, OMRON CJM1, OD233, OD263 模組, 西門子 S-700, 基恩斯控制器 KV-C32XA 模組, 台達 AH64AM10N 模組, I/O 模組轉接用。
3. 本公司另售連接線材 BB40-□TB、FB40-□TB。(長度可接受客製)
4. 模組為標準 1 對 1 轉接，請應用於其它產品上時需特別注意牛角接頭腳位定義。