


- 1.型號： **HG-40TFC-L**
- 2.品名： **40 PIN FUJI 接頭 訊號轉接板 (附 LED 指示燈) 試機維修專用**
- 3.外觀尺寸： **49mm(長) × 113mm(寬)** 中華民國專利號碼：M323148

4.實品圖：




5.配置圖：

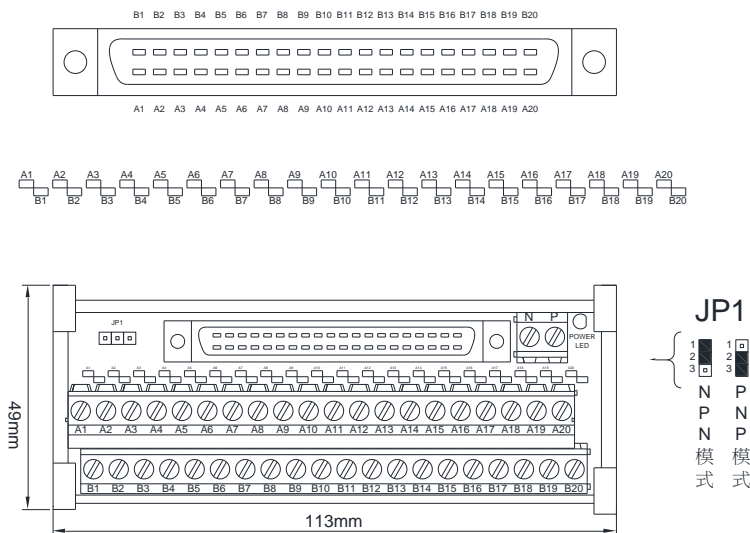


6.電路圖：

40 PIN FUJI 接頭



40 PIN FUJI 接頭

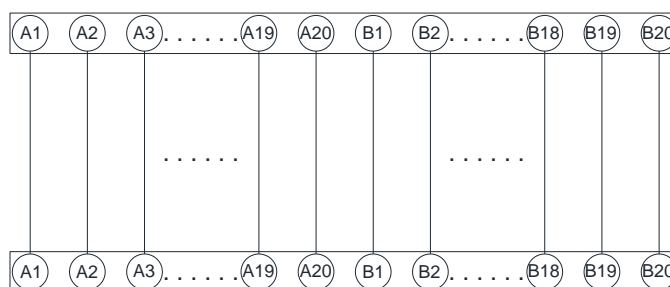

歐式端子台

7.使用說明：

1. 此訊號轉接板需要 24VDC 電源，以提供 LED 燈指示。
2. 此訊號轉接板為 40 PIN FUJI 接頭 轉接 5mm 歐式端子台，接腳對應如上圖所示。
3. FUJI 接頭 腳位與端子台腳位編號 1 對 1 連接，接頭腳位定義如配置圖所示。
4. PCB 上方之 LED 燈用於狀態檢知，LED 配置如配置圖所示，上方編號代表 LED 所指示的端子台編號。
JP1 可切換 NPN 或 PNP 工作模式，1-2 PIN 短路為 NPN 模式；2-3 PIN 短路為 PNP 模式。
(切換方式如配置圖所示)

5. 端子台螺絲扭力額定值為 4Kgf-cm 以下。(電動螺絲起子請依照額定值調整)

8.適合用途：

1. 針對高靈敏度光電可以做誤動作檢視協助試機階段調整及維修。
2. 三菱 Q 系列 I/O 模組轉接及其它特殊模組，如 QX41、QY41P、QX42、QY42P、QD70P、QD75P 等，OMRON CJM1, OD231, OD261 模組。
3. 本公司另有販售可連接線材 FF40-□TB、FF40-□TB-W、FB40-□TB。(長度可接受客製)
4. 模組為標準 1 對 1 轉接，請應用於其它產品上時需特別注意 FUJI 接頭腳位定義。